



kaseta ścienna

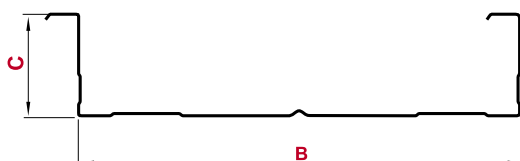


B - szerokość całkowita | 500 mm | 600 mm
C - wysokość całkowita | od 90 do 200 mm | od 90 do 200 mm

przykład perforacji



P - szerokość perforacji



Rodzaj perforacji według standardów Pruszyński

Kaseta ścienna 500 / 600 mm

B-szerokość całkowita:	500 mm lub 600 mm
C-wysokość całkowita:	90/100/110/120/130/140/150/160/180*/200*
D-szerokość przetoczenia:	97 mm
max. zalecana długość:	12 mb
min. długość:	2,4 mb
grubość [mm]:	0,70/0,88/1,00/1,25/1,50
powłoka:	poliester 15 - 25 µm / cynk / alzynek
perforacja:	tak
akcesoria	uszczelki, wkręty
materiał	S 280 GD; S 320 GD

* wysokość do uzgodnienia z działem technicznym

Kaseta
ścienna